


There are no translations available.




GHISA ESTRUSA A COLATA CONTINUA

La **GHISA A COLATA CONTINUA** può essere prodotta in **TONDI**, **QUADRI**, **RETTANGOLI**.



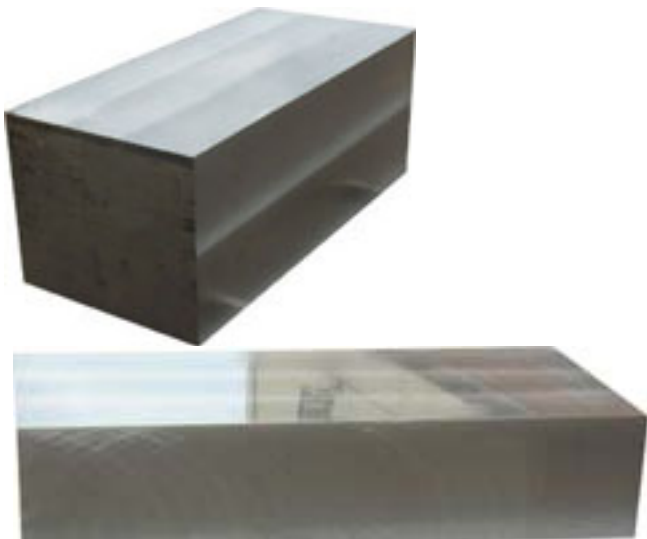

Le ghise si dividono in tre gruppi: ghisa bianca, ghisa grigia e ghisa nodulare. La ghisa bianca è caratterizzata da una struttura cristallina fragile, la ghisa grigia da una struttura a lamelle di grafite, e la ghisa nodulare da una struttura a noduli di grafite. Le ghise sono utilizzate in una vasta gamma di applicazioni, dalla produzione di macchinari alla costruzione di componenti per automobili.

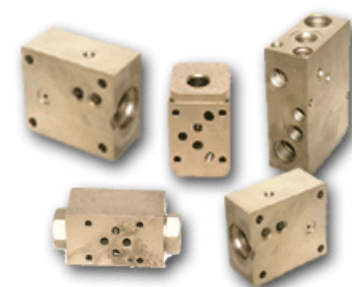

LEGHE GHISA - PROPRIETA' MECCANICHE E

CORRISPONDENZE NORMATIVE INTERNAZIONALI **PROGRAMMA MISURE**